



## Gebrauchshinweis – Düsenschlauch

### Für den Transport

Für den Transport kann der Düsenschlauch im DIN-Schlauchtragekorb (mit kleinen Modifizierungen) gerollt, oder im iconos® Löschexpress zum Einsatzort gebracht werden. Ist der Düsenschlauch gerollt, liegt die Blindkupplung innen. So liegt der Schlauch beim Einsatz in der richtigen Arbeitsposition und die Düsen zeigen nach oben.

### Vor dem Einsatz

Nach dem Auslegen direkt an der Storz-Kupplung des Düsenschlauchs den ersten Schlauchdrallstopper platzieren, den zweiten in der Mitte und den dritten am Ende des Schlauchs.

### Beim Einsatz

Zunächst den Düsenschlauch mit wenig Druck befüllen, damit die Luft entweichen kann. Sobald an den letzten Düsen Wasser austritt, kann der Druck zügig erhöht werden. Falls der Druck zu schnell hochgefahren wird, kann es sein, dass der Schlauch sich verwirft und neu ausgerichtet werden muss.


Der Düsenschlauch kann **um Ecken oder im Kreis** verlegt werden, wenn darauf geachtet wird, dass er im Kurvenbereich um 45° nach innen geneigt wird. So entsteht eine senkrechte Wasserwand.

Das **Drehen des Düsenschlauchs während des Einsatzes** ist nach einem „Wasser halt“ möglich. Dazu den Schlauch in den Schlauchdrallstoppfern in die gewünschte Lage drehen. So lassen sich im flachen Winkel Flächen beregnen oder Objekte kühlen.

### Nach dem Einsatz

Nach dem Einsatz wird der Düsenschlauch bei starker Verschmutzung mit klarem Wasser und einer Bürste gereinigt. Das Aufrollen beginnt bei der Blindkupplung. Die Düsen liegen nach innen, so dass der Düsenschlauch beim nächsten Einsatz in der richtigen Position liegt. Beim Verlasten in einen Schlauchtragekorb liegt die Blindkupplung unten im Korb.

**Der Düsenschlauch unterliegt keiner Prüfpflicht, weil der Arbeitsdruck sich nicht selbst aufbaut, sondern aus den Düsen entweichen kann.**

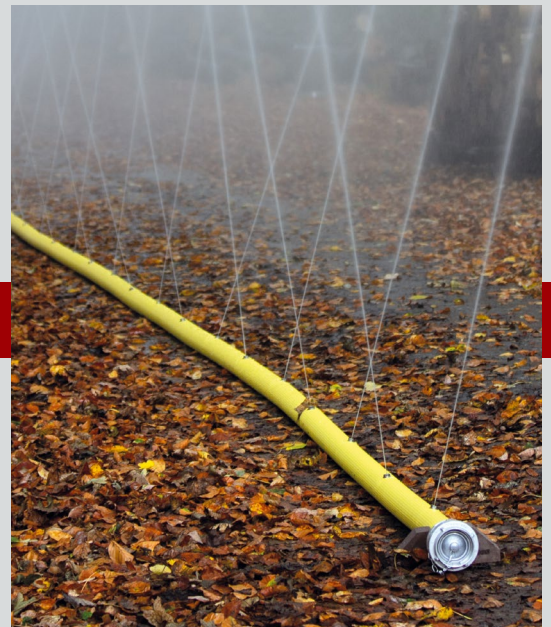

iconos® B-Düsenschlauch mit Waldbranddüsen zur Bildung einer Riegelstellung



Für den Transport: Düsenschlauch im DIN-Schlauchtragekorb



Vor dem Einsatz: Schlauchdrallstopper

iconos®

iconos® Vertriebs GmbH  
Wacholderstraße 24-26  
40489 Düsseldorf

Tel.: 0203-74 14 69 | Fax: 0203-74 17 20

E-Mail: [info@iconos-system.com](mailto:info@iconos-system.com)

[facebook.com/iconosgmbh](https://www.facebook.com/iconosgmbh)

[www.iconos-system.com](http://www.iconos-system.com)